PORA
THE BEST QUALITY AND TRUST

PR-SV-N20-I
PR-SV-N40-I
PR-SV-N60-I

서보 파워 가이드

유압 실린더를 제어하기 위한 밸브스탠드 타입 제품입니다.
(기존의 유압 라인을 사용하는 제품)
고정밀 서보 밸브와 서보 밸브전용 필터가 장착되어 있습니다.

※ 본 리플렛의 내용은 예고 없이 변경될 수 있사오니 양해하여 주십시오.

· 보라전기공업(주) · 본사 주소: 경기도 군포시 엘에스로 166번길 13 (금정동) · 대표 전화: 031-455-8183 · 팩스: 031-457-8183 · 홈페이지: www.pora.com

DIMENSION

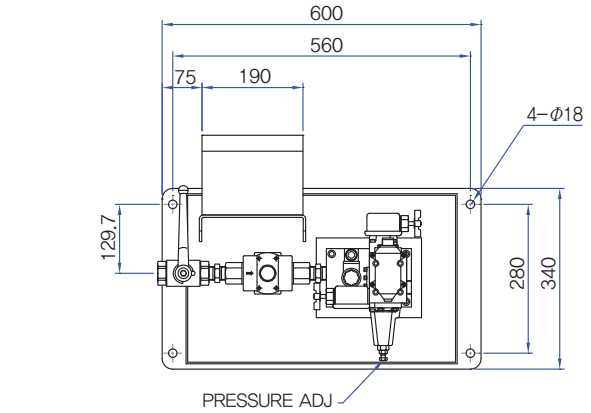

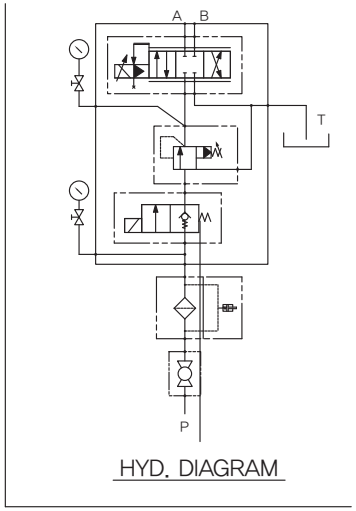

HYD. DIAGRAM

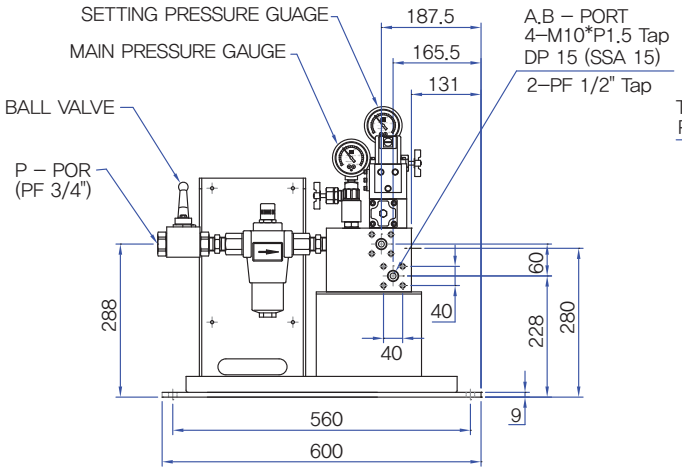

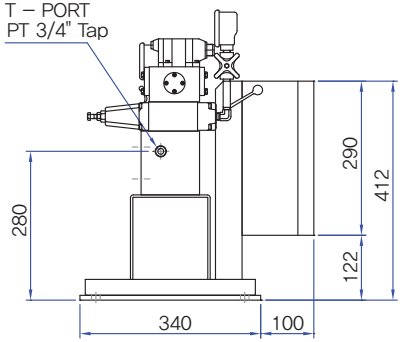

SPECIFICATIONS

제품명	PR–SV–N20–I	PR–SV–N40–I	PR–SV–N60–I
최대 압력	14MPa (140kg/㎠)	14MPa (140kg/㎠)	14MPa (140kg/㎠)
밸브 유량	20ℓ /min	40ℓ /min	60ℓ /min
사용 온도	–5℃ ~ +50℃		
오일 규격	ISO–VG46 (GS–RANDO #46)		
중량	25kg		