


PR-LD Type

광학식 LED LIGHT DEVICE


고휘도 LED를 사용하여 안정적이고 일정하게 빛을 발산하는 장비입니다.

광학식(PR-OPS, PR-OPS2, PR-OPD 및 PR-LSC-21) 센서와 결합하여 EPC 및 CPC 시스템을 구축하고, 기존 형광등에 비해 월등한 사용 수명이 특징입니다.

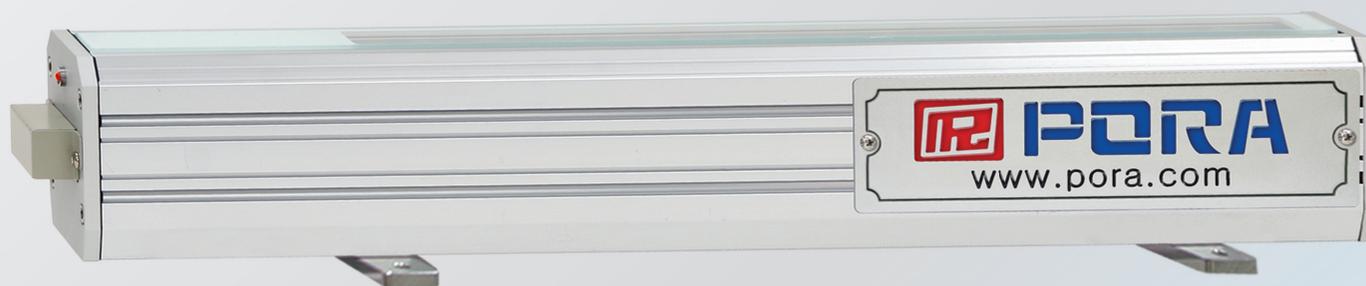

※ 본 리플렛의 내용은 예고 없이 변경될 수 있사오니 양해하여 주십시오.

DIMENSION

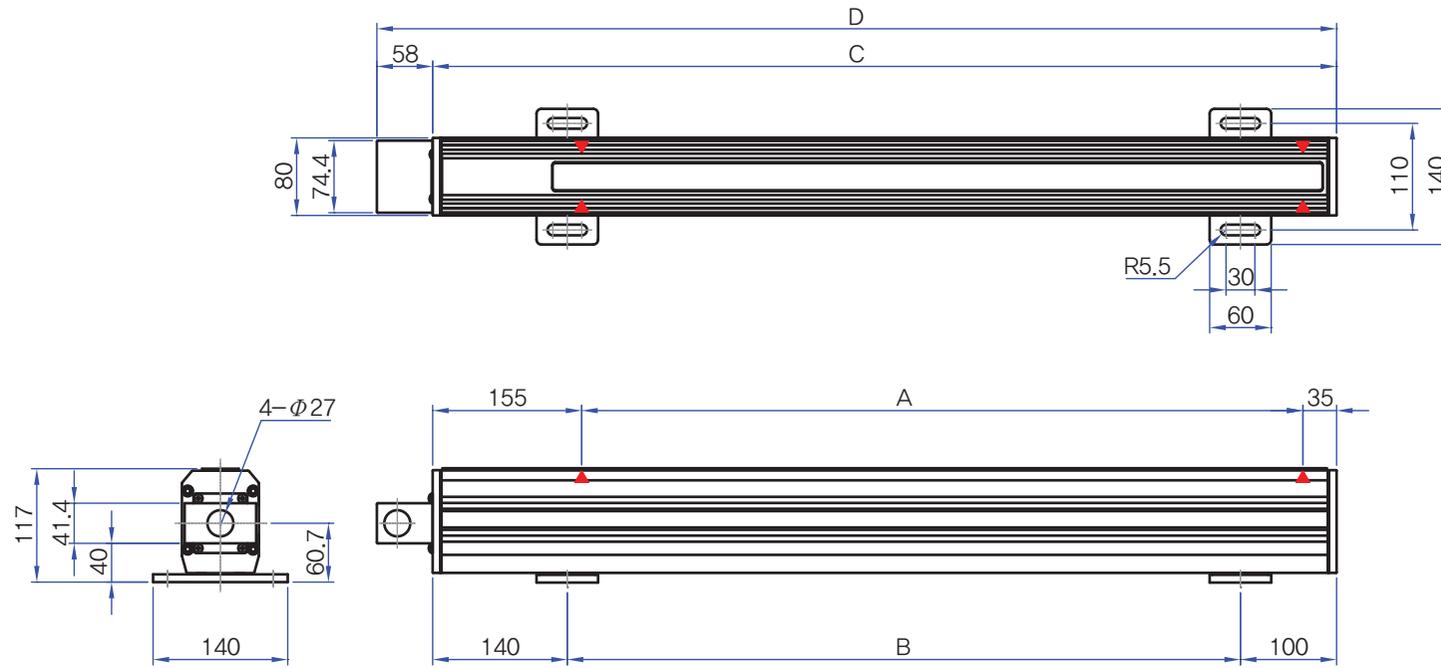

제품명	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
PR-LD-600	600	550	790	848
PR-LD-750	750	700	940	998
PR-LD-900	900	850	1090	1148
PR-LD-1050	1050	1000	1240	1298

SPECIFICATIONS

제품명	PR-LD-600	PR-LD-750	PR-LD-900	PR-LD-1050
발광 폭	600mm	750mm	900mm	1050mm
전원 전압	24Vdc			
사용 온도	-10°C ~ +60°C			
중량	7.6kg	8.6kg	9.6kg	10.6kg