

# PR-UM Type

电动促动器


利用电机,可实现迅速、精密的控制。

根据电机原理来转动,与油压类型不同的是无需担心漏油可能性,使用上非常干净。



※ 本传单内容变更不提前通知, 请谅解。

## DIMENSION

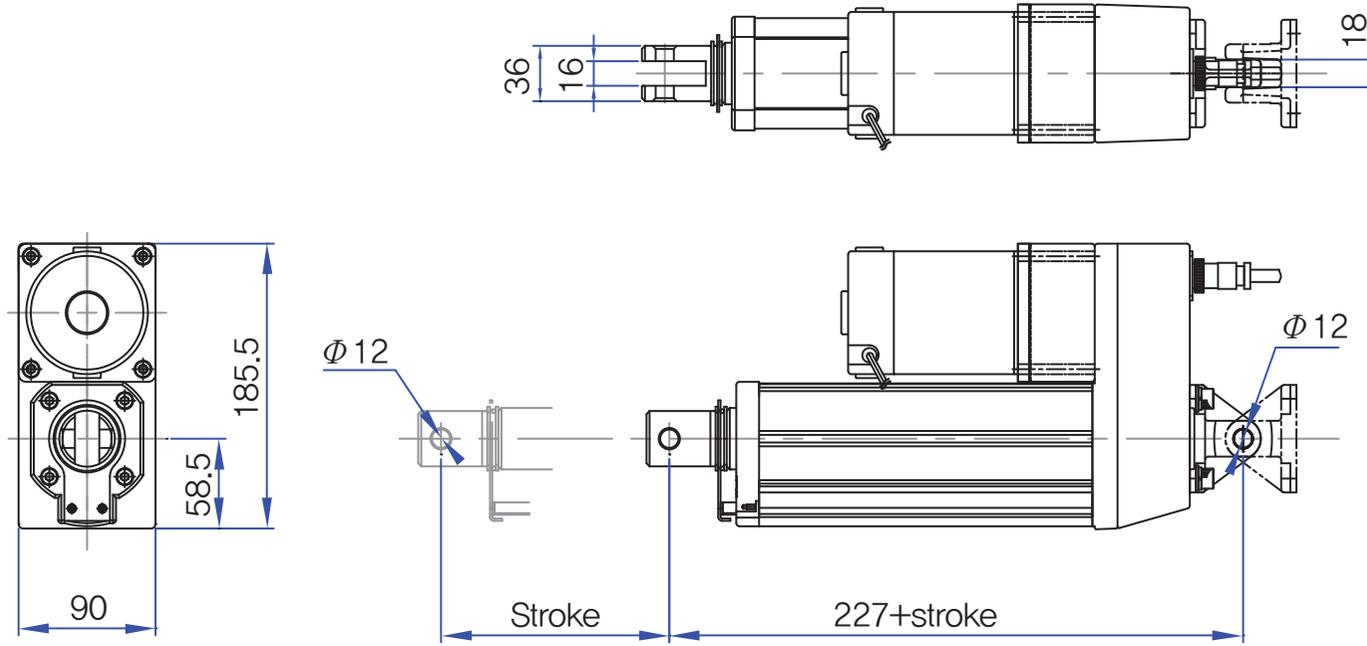

## SPECIFICATIONS

基本规格 ※除上述标准产品外属于特殊规格, 请来电咨询。

产品名称	PR-UM Type						
	40			60		90	
电机容量 (W)	40			60		90	
传动比	6:1	10:1	18:1	6:1	10:1	6:1	10:1
推力 (kgf)	20	95	200	95	150	140	230
速度 (mm/s)	40	24	12	37	22	40	25
冲程 (mm)	100, 150 (* 300, 400需订制)						
适用控制器	PR-DPA-100, PR-DPA-100L, PR-DPA-200						
重量	12.5kg						